

FICHE TECHNIQUE

MODELE R4B

**APPLICATIONS**

Avec l'équipement standard

- Nettoyage des tous types de sols y compris textiles et antidérapants
- Secteur : Entreprise de Propreté, Santé ( hébergement et zones sensibles), Hôtellerie, Commerce, Éducation, Restauration.

Avec l'équipement optionnel

- Brosse tynex : Décapage
- Kit d'angle : Nettoyage des bordures
- Kit latéral : Nettoyage des plinthes et des piétements
- Chariot de transport : Déplacement d'un bâtiment à l'autre

Autres versions :

- R4S 40 cm avec timon et réservoir 7 L
- RXx 24 V 40 cm, modèle à batterie
- SK2 pour les escaliers mécaniques et trottoirs roulants



**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**


Autolaveuse compacte à double brosses cylindriques multisurfaces.  
Version avec distribution et pulvérisation électrique de la solution pour de meilleurs rendements et des économies de produits .  
Pression au sol décuplée par rapport aux procédés à disques.  
Légèreté, polyvalence et maniabilité.  
Ni projections, ni flux d'air pour les zones à risques.

Le modèle phare de la gamme pour sa polyvalence et ses performances associées à son encombrement limité.

Se reporter aux méthodologies disponibles auprès de **rotowash assistance**.

**SECURITE ET ENVIRONNEMENT**

Classe de protection électrique : 1  
Niveau de protection : IP 44  
Vibrations mécaniques : 1.65 m/s<sup>2</sup> max (Norme EN ISO 5349)  
Économique en énergie, eau et produits chimiques

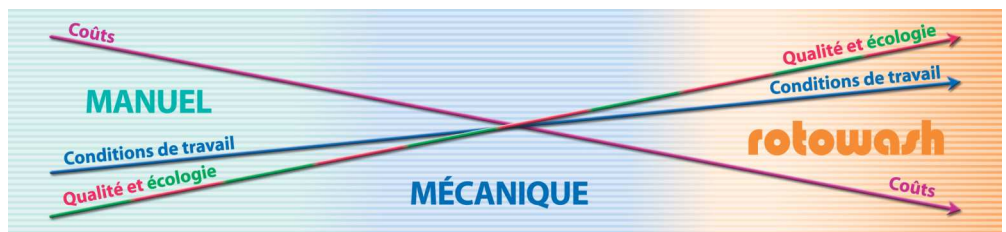

# MODÈLE R4B

## PERFORMANCES TECHNIQUES

Poids en kg avec brosses et réservoirs vides :	28
Vitesse de rotation moteur à vide en Tr/min :	3000
Vitesse de rotation tambour en Tr/min :	65
Vitesse de rotation brosses en Tr/min :	650
Niveau sonore (Norme EN ISO 11202)	
avec pompe en Db :	74
sans pompe en Db :	73
Rendements en m <sup>2</sup> par heure sur Pratique/Théorique	
sols durs :	800/1300
sols textiles :	250/ 650
Conso en litres de solution détergente pour 100 m <sup>2</sup>	
sols durs :	2.5
sols textiles :	5
Pression mini g/cm <sup>2</sup> :	250
Pression maxi g/cm <sup>2</sup> :	350

## EQUIPEMENT STANDARD

Machine équipée de brosses standard

## EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Chariot de transport
- Brosses dures, extra-dures, souples, abrasives ou standard en 4 couleurs
- kit brosse latéral ou Kit brosse d'angle
- Gicleurs de 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50
- Bac de récupération double capacité




## CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne pas débrancher en tirant sur le câble électrique.
- Au moment de la mise en route incliner lentement le timon pour mettre les brosses en appui sur le sol.
- Fermer le robinet du réservoir et purger la pompe après utilisation.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Largeur X profondeur X hauteur :	500x330x210
Largeur utile :	380
Capacité en litres du réservoir :	7
Capacité en litres du bac de récupération :	2.5
Moteur étanche :	230 V -50 Hz - 800 W
Protection thermique :	Disjoncteur
Assistance démarrage :	Condensateur
Longueur du câble électrique en m :	10
Système anti-arrachage du câble :	oui
Pompe :	230 V -50 Hz - 32 W
Marche - arrêt Pulvérisation :	Manuelle
Transmission par engrenages hélicoïdaux :	7
Pression réglable :	bouton à 9 cames pré-réglées
Brosse cylindrique :	2
Position :	Horizontale
Particularité :	Contra-rotatives
Matière brosse standard :	Polypropylène
Marche - arrêt Moteur brosses :	Automatique
Relevage des brosses :	Automatique
Déplacement sur roulettes escamotables PVC :	4

## MAINTENANCE ENTRETIEN



- Changer régulièrement le filtre et la lame de récupération.
- Après utilisation, démonter les brosses et les rincer à l'eau claire.

